


infanti®

ANDES

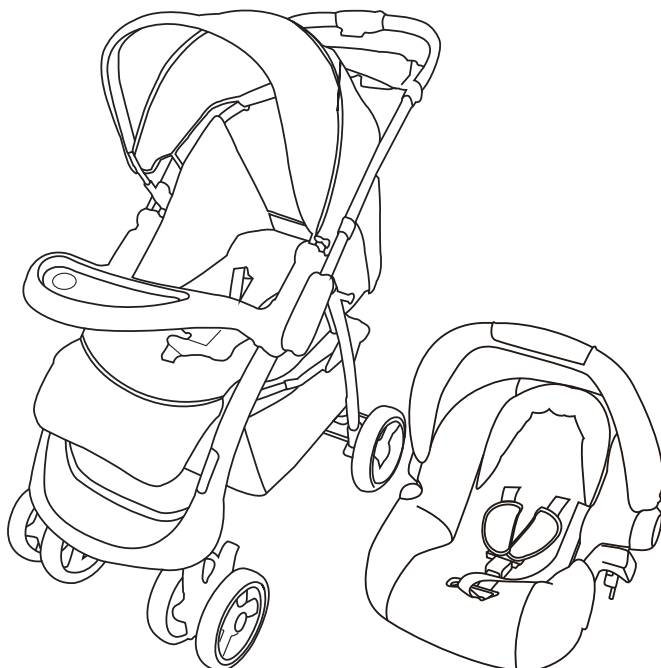

0 - 15 kg. Hasta los 3 años

COCHE TRAVEL SYSTEM • STROLLER TRAVEL SYSTEM

Accessories can be sold separately or may not be available depending on the region. Please check the product before purchasing.

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o pueden no estar disponibles dependiendo de la región. Recomendamos que revise el producto antes de efectuar su compra. The images use in this instructions sheet are illustrative, it could change in accessories, colors or fashion.

Las imágenes utilizadas en este instructivo, son ilustrativas puede variar en accesorios, colores, modas o estampados.

Read and keep this instruction sheet for future references.

Lea y conserve este instructivo para futuras referencias.






















Lasi imágenes utilizadas en este instructivo son ilustrativas y pueden cambiar en accesorios, color o modas

ATENCIÓN:

Por favor lea y entienda estas instrucciones antes de utilizar el producto y conserve para futuras referencias.

- Este coche está diseñado para un niño de 0 meses (3 kg aprox) hasta que pese 15 kilogramos, dentro de los primeros meses de edad el bebé debe utilizar la silla de auto como asiento junto con el marco del coche, cuando pueda sostener sus cabeza y sentarse por sí solo debe cambiar a la silla del coche.
- Nunca deje al niño sin atención, siempre debe estar supervisado por un adulto responsable.
- Mantenga todos los materiales del empaque, tanto cajas y en especial las bolsas plásticas, alejados del niño para evitar asfixia o algún accidente (NO SON JUGUETES)
- Verifique que todas las cinturonas y hebillas estén correctamente y cómodamente ajustados, antes de mover el coche (recuerde hacer todos los ajustes deteniendo primero el coche)
- Cada vez que detenga el coche coloque el freno para evitar cualquier accidente
- Cualquier sobre peso en mango, canastilla o bien el mismo asiento del coche pueden causar inestabilidad en el producto, dañarlo y colapsarlo, evite la sobre carga.
- El coche está diseñado para el uso de un niño a la vez, no debe ser utilizado como carro de supermercado o para cargar otro tipo de implementos.
- Hacer un mal uso del producto es causa inmediata de renuncia a la garantía
- Recuerde que las piezas pequeñas pueden causar sofocación o ahogamiento retire las piezas pequeñas de su bebé.
- Verifique que las manos de su hijo estén alejados de las partes móviles especialmente cuando este plegando el producto, evite machucones.
- El reclinado del respaldo vertical no es apto para niños menores de 6 meses
- Producto para uso de un solo niño NO PERMITA que dos niños estén en el coche al mismo tiempo
- La seguridad de su bebé es importante, siga estas instrucciones, de operación y cuidado antes de utilizar el producto y no recurra a arreglos propios o adicionales ya que corre el riesgo de utilizar erróneamente el producto poniendo en riesgo la seguridad de su bebé.
- El peso máximo de la canastilla es no mayor a 3kg



Instrucciones de Uso

1- Coche y Silla de auto (figura 1)

2- Siga la figura 2,3,4,5 y 6 para poder revertir el mango

Oprima los botones laterales de la bandeja al mismo tiempo con el fin de liberar el segundo bloqueo (fig. 2).

Gire la bandeja en sentido antihorario hasta que un "clic" oído (fig. 3).

Levante los pestillos del dedo en cada uno de los lados de la manija para liberarlo en la parte delantera (fig. 4).

Oprima los botones laterales de la bandeja al mismo tiempo y girar la bandeja hacia la derecha hasta un "clic" oído (fig. 5, 6).

Asegúrese de que ambos lados están completamente bloqueados antes de usar el coche.

3. Para ajustar el toldo (fig. 7)

Abrir el toldo tirando hacia adelante y empuje para cerrar

4. Para usar el arnés (fig. 8)

Se proporciona un arnés de 5 puntos para sujetar a su niño. Para ajustarr al niño en la silla, empujar dos hebillas B en la hebilla cubierta cuidadosamente A.

ajustan el arnés tirando del deslizador hasta alcanza el ajuste deseado.

Para soltar la hebilla, presione los dos lados de hebillas como se muestra en la (fig. 8) A, luego mantenga el cinturón y extraer.

5. Para ajustar el respaldo (fig. 9, 10)

Aprieta la barra y ajuste hacia abajo el respaldo o levante el respaldo hasta llegar a la posición deseada (fig. 9, 10).

6. Para ajustar la entrepierna (fig. 11)

Presione los dos botones situados a ambos lados del posapiernas.

Luego empuje el posapierna hacia abajo o levantarla hasta la posición deseada.

7. Para fijar y quitar la bandeja delantera (fig. 12)

Alinee la bandeja delantera con el conjunto empuje hasta que los botones se encajen en los orificios. Tire hacia arriba para verificar que esta correctamente asegurado

Oprima los botones simultáneamente, que se encuentra conjunta inferior, tire de la bandeja hasta para quitar la bandeja.

8. Para fijar y quitar protector plástico (fig. 13)

Empuje el protector en posición y tire de ella para asegurarse de que esté arreglado bien.

Para quitar el protector, mantenga y tirar de un lado como se muestra en la (fig. 13).

Repita para el otro lado.

9. Para usar las ruedas delanteras (fig. 14, 15, 16)

Alinear un conjunto de rueda delantera para la pierna delantera y empújela hacia abajo

firmemente. Tira para verificar que está bien asegurado. Repita este proceso para la otra rueda. Para quitar la parte frontal de las ruedas, oprima el botón mostrado en (fig. 16), luego retire la rueda. Para bloquear el mecanismo de giro de las ruedas levante la palanca de bloqueo. Para desbloquear, empújelo hacia abajo (fig.14). Empuje cada freno

palanca hacia abajo para bloquear las ruedas. Levante cada palanca de freno para soltar los frenos (fig. 15).

ADVERTENCIA: Siempre aplique los frenos delantero y traseros cuando estacionas el coche.

10. Usar las ruedas traseras (fig. 17, 18, 19, 20, 21)

Para montar una rueda trasera como se muestra en la (fig. 20), a continuación Alinee las clavijas en la tapa de la rueda con orificios de la rueda y complemento en la.

Repita este proceso para el otro lado. Alinee la rueda trasera soporte con el marco posterior y presione hasta que los botones se encajen en los orificios. Asegúrate ambos lados están correctamente ajustados. Presione la palanca del freno para bloquear las ruedas.

Levante la palanca del freno para soltar los frenos (fig. 17)

Para quitar la rueda trasera, primero quite la tapa de la rueda trasera, luego desbloquear la rueda trasera como demostró en (fig. 20).

Para quitar el soporte de la rueda trasera, presione los botones como se muestra en (fig. 18) y tire un lado del soporte del bastidor como se muestra en la (fig. 19). Repita este proceso para otro lado.

11. Para plegar la silla de paseo (fig. 22, 23)

Cierre la cubierta. Bajar el respaldo a la posición más baja. Empuje el botón de bloqueo de segundo como se muestra en la figura (22), luego apriete el botón como se muestra en la (fig. 22) B, empuje hacia abajo mango para doblar el coche.

Este es plegable hacia abajo, después de aplicar el bloqueo de transporte. (Fig. 23)

12. Asiento (Fig. 24, 25)

Ajuste en posición recta. Bajar el respaldo a la segunda posición.

Coloque la sillita en el cochecito y asegúrese de que lo conectado confirmeza tirando la manija hacia arriba. (fig. 24) Para liberar el asiento de automóvil, presione ambos botones y levante el asiento de marco del coche (fig. 25)

Mantenimiento del producto

EN GENERAL

Por favor comprueba periódicamente que los frenos, ruedas, pestillos, ajustes, cinturones y costuras estén funcionando correctamente.

No exponga a su cochecito a sol excesivo.

Esto puede llevar a una decoloración de las cubiertas textiles y piezas de plástico.

Limpieza De Las Cubiertas

Quite las tapas del marco aflojando los tornillos. Para limpiar la tapa suavemente, frotarlo uniformemente usando solamente un paño húmedo.

Mientras no hay piezas plásticas, madera o metales o en la cubierta, se puede lavar en la lavadora en 86°F(30°C) y velocidad media.

La cubierta debe ser secadas al aire, pero no expuesto al sol excesivo.

Por favor no seque en la secadora, para evitar la reducción de la cubierta.

No montar las cubiertas hasta que se sequen completamente.

Limpieza Del Marco

Después de la limpieza en seco el cochecito con un paño suave o después de usar lluvia o nieve. Use solamente agua tibia jabonosa o agua tibia para limpiar el marco de su cochecito. Las piezas de plástico pueden limpiarse con limpiadores detergentes suaves.

Mantenimiento De La Rueda

Limpieza y servicio regularmente las ruedas. Aplique spray anticorrosión o lubricante en el borde cuando sea necesario, para proteger contra la corrosión y depósitos.

Por favor asegúrese de que en invierno la carretera residuos de sal se retira inmediatamente usando agua tibia y un paño húmedo.

Eliminar la suciedad de las ruedas y ejes sobre una base regular.

infanti®



Representante exclusivo en Chile: Silfa S.A.
San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo
Quilicura, Santiago - Chile.
Fono (562) 2339 9000 Fax (562) 23399022
www.infantigroup.com/ e-mail: infanti@silfa.cl

Representante exclusivo en Perú:
Comexa Comercializadora Extranjera S.A.
Sucursal Del Perú
Los Libertadores 455 - San Isidro - Lima Perú
Teléfono 4413029

Representante exclusivo en Panamá, Centro América
Caribe, Ecuador y Venezuela: BEST BRANDS GROUP
Avenida Balboa
BEST BRANDS GROUP Avenida Balboa
Centro Comercial Bay Mail Technology Plaza
Planta Baja - LOCAL #4
Teléfonos: 507-3002882/83/84 Fax: 507-3002885

Representante exclusivo en Colombia:
Baby Universo S.A.A.
Avenida 19 No. 103-43
Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 6115961 - Fax: (575) 3531087
www.infanti.com.co

Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:
Allerton S.A. (Oaxaca) - Veraciero 3190,
Montevideo- CP. 12100, Uruguay.
Fono: (5982) 505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy
Fb: www.facebook.com/infantiUruguay.

IMPORTANTE:

Infanti, Trabaja para mantener la seguridad de su bebé.
¡HAGA SU PARTE! La seguridad es una responsabilidad compartida.
Proteja a su bebé. Lea y entienda las instrucciones, normas
de seguridad y etiquetas antes de utilizar el producto.

SILFA
Comercial e Industrial

DOREL

PÓLIZA DE GARANTÍA

Comercial e Industrial Silfa S.A.
Cerro los Cóndores 9760 Quilicura - Santiago
Teléfono servicio técnico : 56-2-23399048
Email servicio técnico: st@silfa.cl

Comercial e Industrial Silfa S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, Comercial e Industrial Silfa S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a Comercial e Industrial Silfa S.A. en la siguiente dirección: Cerro Los Cóndores N° 9760, comuna de Quilicura (teléfono: 56-2-23399048, email: st@silfa.cl). Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente. Por su parte, será de cargo de Comercial e Industrial Silfa S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original.

Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a Comercial e Industrial Silfa S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.